FX-3

FIXE TOP 470+ POLSER

SEKURLAST

Trituradora forestal adaptable a tractores de ruedas y cadenas de 40 - 100 CV. Apta para el triturado de ramas de poda, apertura de pasos, monte en pie. Es una máquina de alta gama para jardinería industrial.

Incorpora rotor POLSER+ de 470 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Sistema antialambres en rotor.
- Contramartillos en acero.
- Patines.
- Puerta trasera hidráulica.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Abatidor (opcional)
Martillos escamoteables
Puerta trasera hidráulica

Sistema FIXE TOP

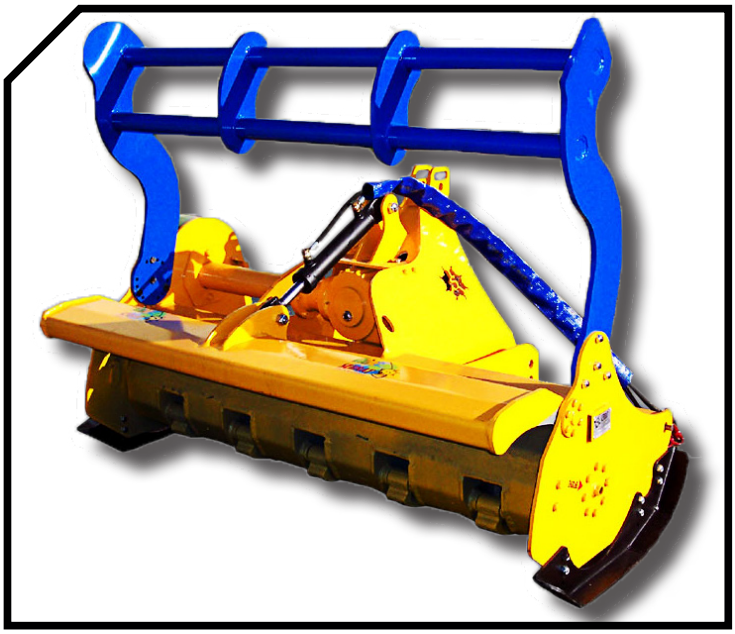

MODELO	mm	KW-HP				KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	30 - 40 75 - 100	12	30	15	728	3 XPC	1440	57”	1070	42”	970	38”	540
T-1400	1400	37 - 50 75 - 100	12	36	18	789	3 XPC	1640	65”	1070	42”	970	38”	540
T-1600	1600	44 - 60 75 - 100	16	44	22	862	3 XPC	1840	72”	1070	42”	970	38”	540
T-1800	1800	52 - 70 75 - 100	16	50	24	924	3 XPC	2040	80”	1070	42”	970	38”	540
T-2000	2000	60 - 80 75 - 100	20	50	26	992	3 XPC	2240	88”	1070	42”	970	38”	540

OPCIONES

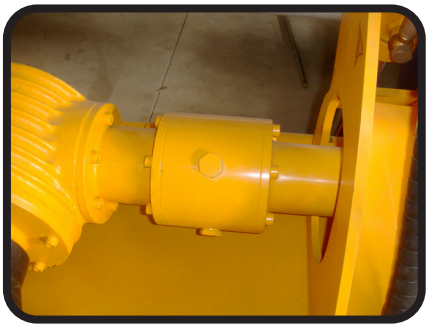

▶ Rueda libre en la manga

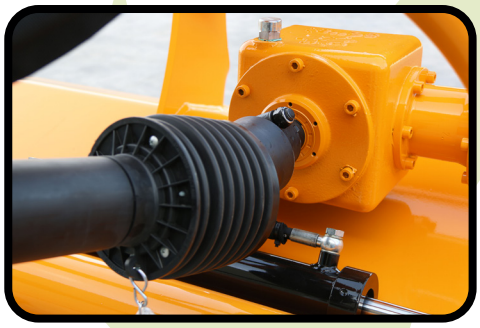

▶ Rueda libre en la transmisión

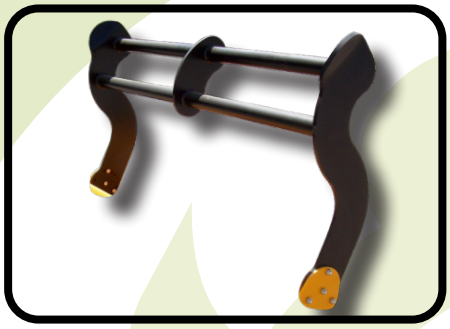

▶ Abatidor

serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.