



Desbrozadora de alta gama, multiuso polivalente, lateral y posterior, para trabajos en márgenes agrícolas, taludes, autovías, canales, carreteras y demás desbroce de obras públicas para tractores de 70 - 120 CV. Valvula de seguridad contra accidentes. Angulación +90° / -65°. Dos posiciones en puerta trasera. Rotor POLSER de 450 mm de diámetro con martillos de alto filo.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con potencia hasta 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 750 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Angulación +90°/-65°.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Dos posiciones en puerta trasera.
- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría 2 y 3.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



## Desplazamiento hidráulico



## Obturaciones antialambres en rotor



## Angulación:

+90°



-65°




## OPCIONES



► Nudo homocinético


Espacios Verdes

### MODELO

MODELO	 mm	 KW-HP				N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-HP					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	736	3 XPC	1800	71"	1865	73"	1138	45"	750
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	776	3 XPC	2000	79"	1865	73"	1138	45"	750
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	805	3 XPC	2200	87"	1865	73"	1138	45"	750
T- 2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	860	3 XPC	2525	99"	1865	73"	1138	45"	750



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es

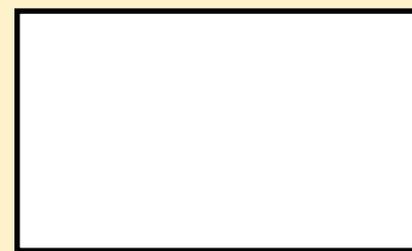

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.