



Doble plato de eje vertical con accionamiento mecánico para el mantenimiento de la base de árboles frutales.

Accionado por la toma de fuerza de tractores de entre 70 y 105 CV.

Este equipo necesita tres servicios hidráulicos:


- 1 doble efecto para el compensador de presión.
- 2 de simple efecto para el posicionamiento de los brazos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría II.
- ▶ Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- ▶ Anchura total de trabajo 6.200 mm - 6.500 mm.
- ▶ Longitud de transporte 3.400 mm.
- ▶ Rotor de 3 cuchillas retráctiles en cada máquina.
- ▶ Compensador de presión.
- ▶ Control hidroneumático de empuje (regulable).
- ▶ Control al suelo mediante rodillo y ruedas orientables.
- ▶ Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 2 S.E.).
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Control hidroneumático de empuje (regulable).
Control hidráulico de recuperación (regulable).

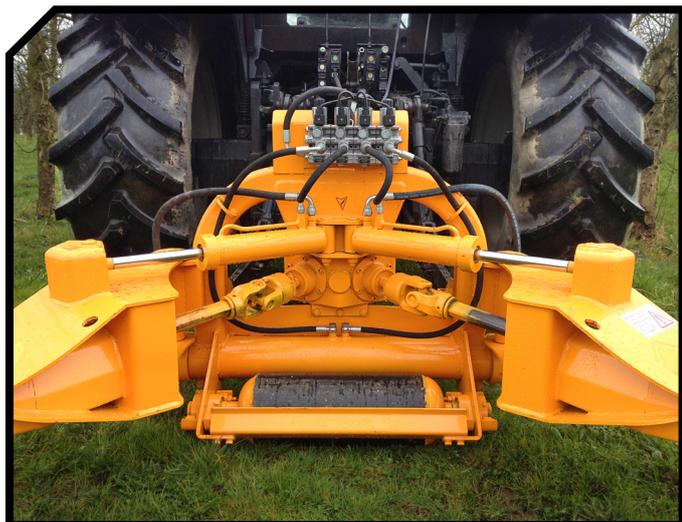

Rueda de control de altura de trabajo




MODELO											
	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540

OPCIONES

► Aro de goma

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

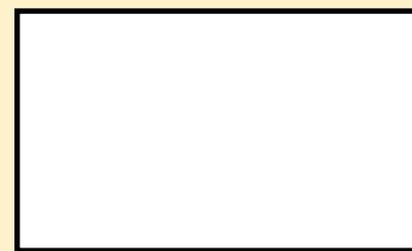

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.